

AC58




کولر بالکنی (خروجی از بالا) مدل های AC 58, AC 48, AC 38



پارس
اونیورسال سابق (تأسیس ۱۳۳۵)


شبکه گسترده و منظم خدمات پس از فروش در سراسر ایران

- پروانه یکپارچه، بدون لرزش و صدا
- ۲ سال ضمانت و ۱۰ سال خدمات
- ورق گالوانیزه مرغوب وارداتی، با پوشش ضخیمی از رنگ پودری



WATER COOLER: AC 38 - AC 48 - AC 58


ویژگی ها

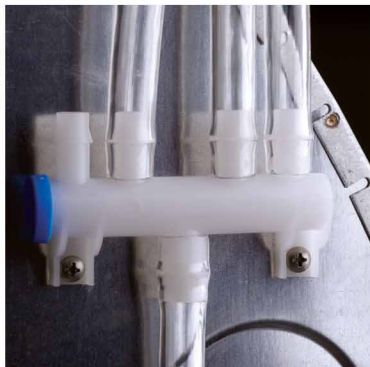

• سیستم آبرسانی



• پروانه یکپارچه

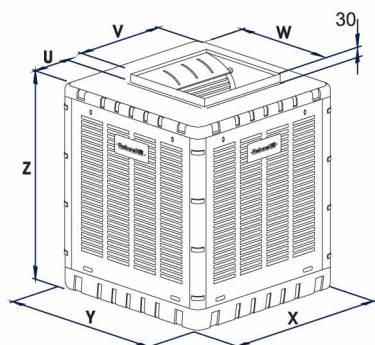

- دارای چهار بدنه مشبک و در نتیجه افزایش بازده خنکی
- طراحی شده برای مکان‌هایی با ورودی کانال کولر از طریق پنجره یا بالکن
- صرفه جویی در کانال
- اشغال فضای کمتر به دلیل قرارگیری دهانه خروجی در سقف کولر
- نصب و سرویس آسان
- پروانه یکپارچه، بدون لرزش و صدا، بالانس شده با دستگاه‌های تمام خودکار، موجب دوام بیشتر یاتاقان‌ها و کولر
- پوشال‌ها با ضخامت یکسان در تمام سطوح، دوخته شده با دستگاه‌های خودکار، موجب جریان بهتر هوا و ایجاد فیلتر آب یکنواخت، مانع از ورود گرد و غبار به داخل اتاق
- بدنه و قسمت‌های فلزی از ورق گالوانیزه مرغوب، با پوشش ضخیمی از رنگ پودری
- سیستم آبرسانی دقیق و تقسیم یکنواخت آب روی پوشال‌ها در نتیجه:
- افزایش بازده خنکی کولر
- جلوگیری از ریختن آب روی الکتروموتور و سوختن آن
- سپر محافظ موتور برای جلوگیری از ریختن آب روی آن و سوختن احتمالی
- ۲ سال ضمانت و یک عمر پشتیبانی خدمات پس از فروش

مشخصات پمپ			مشخصات موتور				مقدار مصرف آب در ۳۵°C و ۲۰ درصد رطوبت نسبی (lit/h)		قدرت خنک کنندگی به متر مکعب در شرایط متعادل	وزن (kg)	ابعاد (mm)						مدل
ولت (V)	فرکانس (Hz)	فاز	قدرت (HP)	ولت (V)	فرکانس (Hz)	فاز	سرعت	قدرت (HP)			U	V	W	Z	Y	X	
۲۲۰	۵۰	۱	۱/۶	۲۲۰	۵۰	۱	۲	۱/۳	۲۵	۴۷	۳۷۳	۳۵۰	۳۴۵	۸۵۰	۷۳۰	۷۳۰	AC38
۲۲۰	۵۰	۱	۱/۶	۲۲۰	۵۰	۱	۲	۱/۳	۳۴	۶۶/۵	۲۹۰	۴۸۸	۴۸۰	۱۰۰۰	۸۷۰	۸۷۰	AC48
۲۲۰	۵۰	۱	۱/۶	۲۲۰	۵۰	۱	۲	۱/۳	۳۷	۶۷/۵	۲۹۰	۴۸۸	۴۸۰	۱۰۰۰	۸۷۰	۸۷۰	AC58

کارخانه و دفتر مرکزی (تهران): نارمک، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت، شماره ۳، صندوق پستی: ۸۵۳-۱۶۷۶۵
 کارخانه ساوه: شهر صنعتی کاوه، خیابان ششم - تلفن اداره فروش: ۷۷ ۴۵ ۵۰ ۹۵ - ۷۷ ۴۵ ۱۰ ۹۴ (۰۲۱)
 تلفن خدمات پس از فروش: ۷۷ ۲۰ ۹۰ ۰۷ (۰۲۱) www.Aabsalco.com info@Aabsalco.com