



موتور BLDC ساخت کره



کلید الکترونیک



کولر پشت بامی مدل های ACDC-39 ، ACDC-60 ، ACDC-80




مصرف انرژی

پارس
(اونیورسال سابق، تأسیس ۱۳۳۵)


شبکه گسترده و منظم خدمات پس از فروش در سراسر ایران

- پروانه یکپارچه، بدون لرزش و صدا
- ۲ سال ضمانت محصول و ۵ سال ضمانت الکترو موتور، برد الکترونیکی و کلید کنترل الکترونیک
- ورق گالوانیزه مرغوب وارداتی، با پوشش ضخیمی از رنگ پودری



EVAPORATIVE COOLER: ACDC-80 , ACDC-60 , ACDC-39


ویژگی‌های کلی کولر آبسال

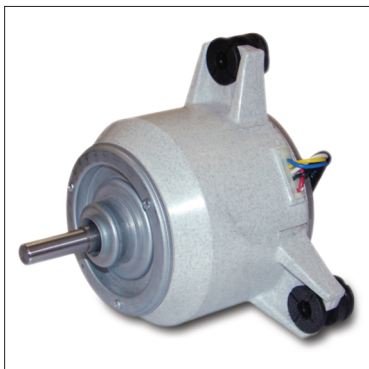

• موتور BLDC



• کلید کنترل الکترونیک

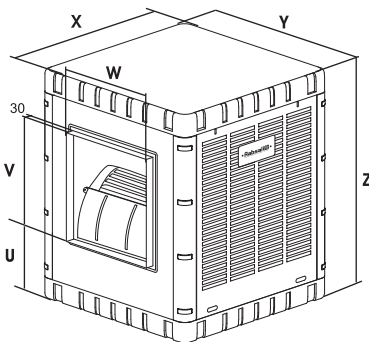

- پروانه پیکارچه، پوشال های یکنواخت، بدنه از جنس ورق گالوانیزه، سیستم آبرسانی دقیق

مزایای کولرهای ACDC-80 , ACDC-60 , ACDC-39

- دارای بازده انرژی A
- تا ۶۲٪ مصرف برق کمتر نسبت به سایر کولرهای آبی
- مقاوم در برابر نوسانات ولتاژ برق، بدون بروز اختلال در کارکرد کولر
- طراحی منحصر به فرد کلید، مجهز به:
- الف: نمایشگر دمای محیط
- ب: تایمر جهت تنظیم زمان روشن و خاموش شدن کولر طی یک شبانه روز
- ج: مجهز به گزینه ECO (مصرف بهینه)
- دارای سه دور سرعت موتور که هرکدام به طور جداگانه قابل تنظیم است.
- اگر تا یک ساعت پس از روشن شدن پمپ آب، موتور کولر روشن نگردد، پمپ آب به طور خودکار خاموش می‌شود.
- در صورتی که طی ۲۴ ساعت هیچ فرمانی به کولر داده نشود، (جهت حصول اطمینان از حضور ساکنین در منزل) کولر به صورت خودکار خاموش می‌گردد.
- بعد از ۱۵۰۰ ساعت کارکرد کولر، جهت تعویض پوشال، علامت اخطار بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.
- موتور به صورت SOFT START یعنی بدون سرو صدا روشن و خاموش می‌شود و از ایجاد شوک‌های ناگهانی در کولر جلوگیری می‌کند.
- محافظت شده در برابر گیرباز یا تاقان‌ها با نمایش خطای E4
- تحت حمایت سازمان بهره‌وری انرژی ایران
- دارای ۲ سال ضمانت محصول و ۵ سال ضمانت الکترو موتور، برد الکترونیکی و کلید کنترل الکترونیک

مدل	ابعاد (mm)						وزن (kg)	قدرت خنک کنندگی به متر مکعب در شرایط متعادل	مقدار مصرف آب در ۳۵C و ۲۰ درصد رطوبت نسبی (lit/h)	ظرفیت هوادهی		مشخصات موتور				مشخصات پمپ					
	W	V	U	Z	Y	X				مصرفی (w)	m ³ /h	cfm	قدرت (w)	سرعت	فاز	فرکانس (Hz)	ولت (V)	قدرت (HP)	فاز	فرکانس (Hz)	ولت (V)
ACDC39	۷۳۰	۷۳۰	۸۵۰	۲۷۳	۲۵۰	۳۴۵	۴۲	۱۸۰	۲۴	۲۱۰۰	۳۵۷۰	۲۶۰	۱۸۴	۳	۱	۱	۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰	
ACDC60	۸۷۰	۸۷۰	۱۰۰۰	۳۱۸/۵	۴۸۸	۴۸۰	۶۶	۳۵۰	۳۶	۵۹۵۰	۷۳۰۰	۴۰۰	۳۰۲	۳	۱	۱	۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰	
ACDC80	۸۷۰	۸۷۰	۱۱۵۰	۴۱۹	۵۴۱/۵	۵۲۰	۸۳	۴۱۰	۴۵	۷۳۰۰	۱۰۳۰۰	۵۳۰	۳۷۰	۳	۱	۱	۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰	