


Nano-Cel-Pad Air Cooler: AC-CP 76


کولر نانو سل پد (نانو سلولزی)




• نانو سل پد (پد نانو سلولزی وارداتی)

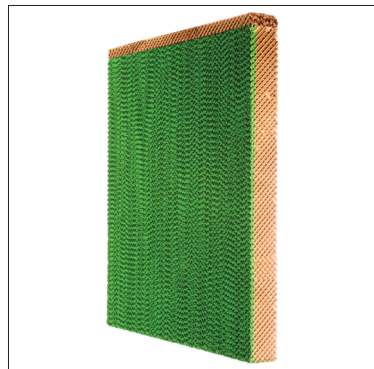

• فیلتر هوا



نمای زیر کولر



ویژگی های کولر نانو سل پد (نانو سلولزی) آبسال:

- اولین کولر آبی نانو سل پد (نانو سلولزی) تولید شده در ایران.
- پدهای نانو سلولزی این کولر وارداتی می باشند و با استفاده از مواد مرغوب و به کارگیری فن آوری نانو (نانو تکنولوژی) تولید شده، که باعث افزایش کیفیت و طول عمر آن شده است. این پدها کاملاً بدون بو و بهداشتی می باشند.
- پوشش محافظ: سطح این پدهای نانوسلولزی وارداتی با یک لایه سبز رنگ مقاوم پوشش داده شده تا در برابر خوردگی محافظت شوند و به راحتی قابل شستشو باشند.
- راندمان بالا: سطح یکنواخت و حفره های یکسان پدهای سلولزی و جذب بالا و یکنواخت آب در آنها باعث افزایش راندمان در کارکرد این کولر شده است.
- طراحی منحصر به فرد قاب مشبک (شبکه کولر): استفاده از مواد پلیمری مرغوب وارداتی در تولید این قاب ها باعث بالا رفتن مقاومت آنها در برابر سرما، گرما و نور خورشید می شود.
- فیلترهای هوا: هر یک از پدهای سلولزی مجهز به دوددیفیلتر هوای مجزا و قابل شستشو هستند که از ورود گرد و غبار و حشرات جلوگیری می کنند.
- تولید شده با استاندارد جدید کولرهای آبی.
- مجهز به کلید محافظ جان جهت جلوگیری از برق گرفتگی.
- مجهز به موتور راندمان بالا (در حدود ۱۲٪ صرفه جویی در مصرف برق).
- استفاده از ورق های گالوانیزه مرغوب و استاندارد در ساخت این کولر، باعث افزایش عمر کولر می شود.
- استفاده از رنگ مرغوب پودری کوره ای در این کولر باعث جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی زود هنگام آن می شود.



6647702945


کولر پشت بامی نانو سل پد (نانو سلولزی) مدل: AC-CP 76



آبسال
اوتیور سال سابق (تأسیس ۱۳۳۵)

شبکه گسترده و منظم خدمات پس از فروش در سراسر ایران

- اولین کولر نانو سل پد (نانو سلولزی) در ایران
- پدهای وارداتی از مواد مرغوب و با به کارگیری فن آوری نانو تولید شده
- ۲ سال گارانتی



کارخانه و دفتر مرکزی (تهران): نارمک، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت، شماره ۳، صندوق پستی: ۸۵۳-۱۶۷۶۵
کارخانه ساوه: شهر صنعتی کاوه، خیابان ششم - تلفن اداره فروش: ۷۷ ۴۵ ۵۰ ۹۵ - ۷۷ ۴۵ ۱۰ ۹۴ (۰۲۱)
تلفن خدمات پس از فروش: ۷۷ ۲۰ ۹۰ ۰۷ (۰۲۱) info@Aabsalco.com www.Aabsalco.com

مدل	ابعاد (mm)						وزن (kg)	قدرت خنک کنندگی به متر مکعب در شرایط متعادل	مقدار مصرف آب در ۳۵C و ۲۰ درصد رطوبت نسبی (lit/h)	ظرفیت هوادهی		توان مصرفی (w)	مشخصات موتور				مشخصات پمپ			
	W	V	U	Z	Y	X				m ³ /h	cfm		قدرد (w)	سرعت	فاز	فرکانس (Hz)	ولت (V)	قدرد (HP)	فاز	فرکانس (Hz)
AC-CP 76	۹۶۱/۵	۹۶۳	۱۱۵۰	۴۱۹	۵۴۱/۵	۵۲۰	۸۳	۳۸۰	۴۵	۸۳۵۰	۹۰۰	۵۵۹	۲	۱	۵۰	۲۲۰	۱/۶	۱	۵۰	۲۲۰