


HEATER: 444

ویژگی ها

- بازده گرمایی ۹۰/۴ درصد
- سیستم کنترل اکسیژن ODS
- مشعل با احتراق کامل و کمترین میزان تولید گازهای مضر مانند منواکسیدکربن
- جابه‌جایی آسان و قابلیت حمل کپسول گاز مایع
- انتقال حرارت به دو روش تابشی و جابه‌جایی
- پوشش رنگ پودری کوره‌ای به روش الکترواستاتیک و تمام خودکار
- مجهز به جرقه‌زن Piezo Electric
- سیستم ایمنی ترموکوپل
- امکان تنظیم شعله در سه وضعیت
- در رنگ‌های متنوع
- ۲ سال ضمانت و ۱۰ سال خدمات



• گاورنر

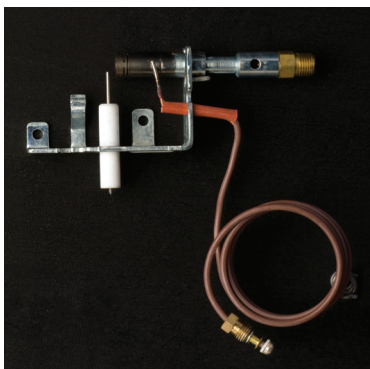

• کنترل اکسیژن (ODS)



مدل	ابعاد (mm)		وزن (kg)		نوع سوخت	حجم گرمادهی (m³)	میزان گرمادهی				میزان گاز مصرفی		فشار گاز		قطر سوزن
	پهنا	ارتفاع	بدون پیستون یا پیستون بندی	بدون پیستون یا پیستون بندی			کم	متوسط	زیاد	کم	متوسط	زیاد	(mmH ₂ O)	(mbar)	(mm)
444	۴۰۴	۷۸۰	۱۳/۱	۱۴/۶	گاز مایع LPG	۷۵	۱۱۰۰	۲۰۰۰	۳۰۰۰	۱۳۰۰	۲۳۵۰	۳۵۰۰	۹۵	۱۷۰	۲۷۹
	۴۲۹	۴۵۵					۱۱۰۰	۲۰۰۰	۳۰۰۰	۱۳۰۰	۲۳۵۰	۳۵۰۰	۹۵	۱۷۰	۲۷۹

کارخانه و دفتر مرکزی (تهران): نارمک، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت، شماره ۳، صندوق پستی: ۱۶۷۶۵-۸۵۳
کارخانه ساهو: شهر صنعتی کاوه، خیابان ششم تلفن اداره فروش: ۷۷ ۴۵ ۵۰ ۹۸ - ۷۷ ۴۵ ۵۰ ۹۴ - ۷۷ ۴۵ ۱۰ ۹۴ (۰۲۱)
تلفن خدمات پس از فروش: ۷۷ ۲۰ ۹۰ ۰۷ (۰۲۱) info@Aabsalco.com www.Aabsalco.com



بخاری هوشمند تابشی متحرک 444 ، سوخت گاز مایع (کپسول)



در رنگ بندی های متنوع



Aabsal
اوتیور سال سابق (تأسیس ۱۳۳۵)

- بدون نیاز به دودکش
- سیستم کنترل اکسیژن ODS
- ۲ سال ضمانت و ۱۰ سال خدمات
- بازده گرمایی زیاد

