


HEATER: 465

ویژگی ها

- اولین بخاری دودکش دار استاندارد در ایران
- مجهز به سیستم کنترل اکسیژن ODS
- قابل نصب روی دیوار یا روی زمین
- مجهز به جرقه زن Piezo Electric
- سیستم ایمنی ترموکوپل
- انتقال حرارت به دو روش تابشی و جابه جایی
- پوشش رنگ پودری کوره ای به روش الکترواستاتیک و تمام خودکار
- دارای کلاهک تعدیل جریان در پشت بخاری
- دارای گاورنر برای ثابت کردن نوسان گاز ورودی
- حجم و وزن کم
- شعله قابل تنظیم
- در رنگ های متنوع
- ۲ سال ضمانت و ۱۰ سال خدمات

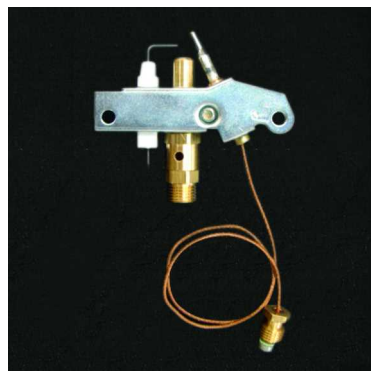

• کنترل اکسیژن (ODS)



• گاورنر

مدل	ابعاد (mm)		وزن (kg)		نوع سوخت	حجم گرمادهی (m³)	میزان گرمادهی		میزان گاز مصرفی		فشار گاز		قطر سوزن
	پهنا	ارتفاع	بدون بسته بندی	با بسته بندی			(w)	(kcal/h)	(m³/h)	(mmh <sub>2</sub> O)	(mbar)	(mm)	
465	۷۲۰	۵۱۱	۱۱	۱۲	گاز طبیعی NG	۸۵	کم	زیاد	کم	زیاد	کم	زیاد	۱/۹
							۲۳۰	۲۰۵	۲۲۰۰	۴۴۰۰	۵۱۵۰	۰/۲۳	

کارخانه و دفتر مرکزی (تهران): نارمک، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت، شماره ۳، صندوق پستی: ۱۶۷۶۵-۸۵۳  
 کارخانه ساوه: شهر صنعتی کاوه، خیابان ششم - تلفن اداره فروش: ۷۷ ۴۵ ۵۰ ۹۸ - ۷۷ ۴۵ ۵۰ ۹۵ - ۷۷ ۴۵ ۱۰ ۹۴ (۰۲۱)  
 تلفن خدمات پس از فروش: ۰۲۱ ۹۱ ۰۰ ۹۰ ۰۷ - info@Aabsalco.com www.Aabsalco.com



بخاری دیواری 465، سوخت گاز طبیعی (شهری)



در رنگ بندی های متنوع



**Aabsal**  
اوتورسال سابق (تاسیس ۱۳۳۵)

شبکه گسترده و منظم خدمات پس از فروش در سراسر ایران

- سیستم کنترل اکسیژن ODS
- سیستم ایمنی ترموکوپل
- ۲ سال ضمانت و ۱۰ سال خدمات

