



موتور BLDC ساخت کره



کلید الکترونیکی ساخت کره



کولر آبی کم مصرف پشت بامی، مدل های: AC/DC80، AC/DC60، AC/DC39



A


مصرف انرژی

رَبنال

اونیورسال سابق (تاسیس ۱۳۳۵)


شبکه گسترده و منظم خدمات پس از فروش در سراسر ایران

- مطابق با استاندارد جدید کولرهای آبی، حافظ جان مصرف کننده
- پروانه یکپارچه، بدون لرزش و صدا
- ورق گالوانیزه وارداتی مقاوم در برابر اکسیداسیون
- ۲ سال گارانتی محصول و ۵ سال گارانتی الکتروموتور، برد الکترونیکی و کلید کنترل الکترونیک



Models: AC/DC80, AC/DC60, AC/DC39


ویژگی های کولرهای آبسال:

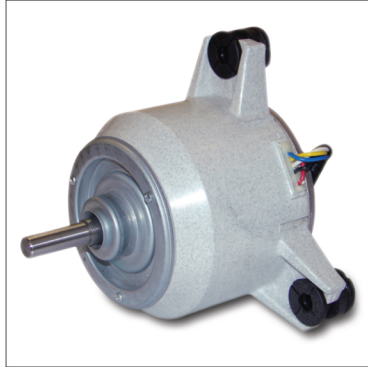

● موتور BLDC ساخت کره



● کلید کنترل الکترونیک ساخت کره

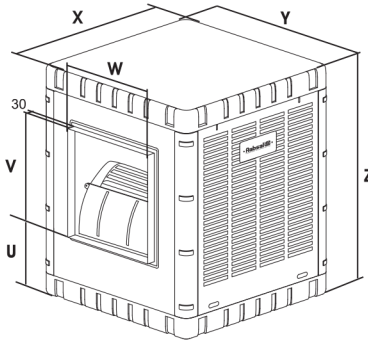

- پروانه یکپارچه، پوشال های یکنواخت، بدنه از جنس ورق گالوانیزه، سیستم آبرسانی دقیق

مزایای کولرهای AC/DC80, AC/DC60, AC/DC39

- مطابق با استاندارد جدید کولرهای آبی، حافظ جان مصرف کننده
- مجهز به کلید محافظ جان
- دارای بازده انرژی A
- تا ۶۲٪ مصرف برق کمتر نسبت به سایر کولرهای آبی
- مقاوم در برابر نوسانات ولتاژ برق، بدون بروز اختلال در کارکرد کولر
- طراحی منحصر به فرد کلید، مجهز به:
 - الف: نمایشگر دمای محیط
 - ب: تایمر جهت تنظیم زمان روشن و خاموش شدن کولر طی یک شبانه روز
 - ج: مجهز به برنامه ECO (مصرف بهینه)
- پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
- دارای سه دور سرعت موتور که هر کدام به طور جداگانه قابل تنظیم است.
- اگر تا پانزده دقیقه پس از روشن شدن پمپ آب، موتور کولر روشن نگردد، پمپ آب به طور خودکار خاموش می شود.
- در صورتی که طی ۲۴ ساعت هیچ فرمانی به کولر داده نشود، (جهت حصول اطمینان از حضور ساکنین در منزل) کولر به صورت خودکار خاموش می گردد. (در صورت انتخاب حالت تایمر)
- بعد از ۱۵۰۰ ساعت کارکرد کولر، جهت تعویض پوشال، علامت اخطار بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.
- موتور به صورت SOFT START یعنی بدون سرو صدا روشن و خاموش می شود و از ایجاد شوک های ناگهانی در کولر جلوگیری می کند.
- محافظت شده در برابر گریز یاتاقان ها با نمایش خطای E4
- دارای ۲ سال گارانتی محصول، ۵ سال گارانتی الکترو موتور، برد الکترونیکی و کلید کنترل الکترونیک

مشخصات پمپ	مشخصات موتور			توان مصرفی (w)	ظرفیت هوادهی		مقدار مصرف آب در ۲۰ و ۲۵°C درطوبت نسبی (lit/h)	قدرت خنک کنندگی به متر مکعب در شرایط متعادل	وزن (kg)	ابعاد (mm)						مدل					
	ولت (V)	فرکانس (Hz)	فاز		قدرت (HP)	ولت (V)				فرکانس (Hz)	فاز	سرعت (w)	m ³ /h	cfm	W		V	U	Z	Y	X
۲۳۰	۵۰	۱	۱/۶	۲۳۰	۵۰	۱	۳	۱۸۴	۲۶۰	۳۵۷۰	۲۱۰۰	۲۴	۱۸۰	۴۲	۳۴۵	۳۵۰	۲۷۳	۸۵۰	۷۳۰	۷۳۰	ACDC39
۲۳۰	۵۰	۱	۱/۶	۲۳۰	۵۰	۱	۳	۳۰۲	۴۲۰	۵۹۵۰	۳۵۰۰	۳۶	۳۵۰	۶۶	۴۸۰	۴۸۸	۳۱۸/۵	۱۰۰۰	۸۷۰	۸۷۰	ACDC60
۲۳۰	۵۰	۱	۱/۶	۲۳۰	۵۰	۱	۳	۳۷۰	۵۲۰	۷۳۰۰	۴۳۰۰	۴۵	۴۱۰	۸۳	۵۲۰	۵۴۱/۵	۴۱۹	۱۱۵۰	۸۷۰	۸۷۰	ACDC80

کارخانه و دفتر مرکزی (تهران): نارمک، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت، شماره ۳، صندوق پستی: ۱۶۷۶۵-۸۵۳
 کارخانه ساوه: شهر صنعتی کاوه، خیابان ششم - تلفن اداره فروش: ۷۷ ۴۵ ۵۰ ۹۸ - ۷۷ ۴۵ ۱۰ ۹۴ (۰۲۱)
 تلفن خدمات پس از فروش: ۷۷ ۲۰ ۹۰ ۰۷ (۰۲۱) info@Aabsalco.com www.Aabsalco.com